

Guarding Your Home
Safe and Warm
全心全意 守护家园安全温暖

多普勒别墅电梯始终追求打造极致的别墅上下生活体验，以智能技术的革新，人性生活的设计，艺术品般的苛求，使您的别墅生活获得更多价值。



人体红外感应功能

停留在轿厢内时长达 5 分钟、而又没有启动报警系统情况下，滞留传感器通过远程网络，发通知给总部服务人员，从而及时通知您的家人。



一键呼救（标配）

一键呼救，轿内利用物联网模块可实现远程与维保救援人员、值班室人员紧急通讯、应急救援。



智能光幕

通过电梯轿门光幕发出的多束红外光束，为乘客进出电梯提供多方位无碰撞式保护。通过人性化的设施和功能，方便特殊人群乘坐电梯，进行层间移动。



夜间防范

在夜间指定时段乘坐电梯时，电梯将不响应所有外召，直接行驶至目的楼层，保证乘梯人员的安全。



停电应急救援（标配）

停电或突发故障时，电梯将运行至最近楼层层层开门，确保乘客安全。




自动报警

故障自动报警，可将故障信息发送给维保人员。

服务全球, 经典传承

欧洲五大电梯品牌, 服务全球60多个国家

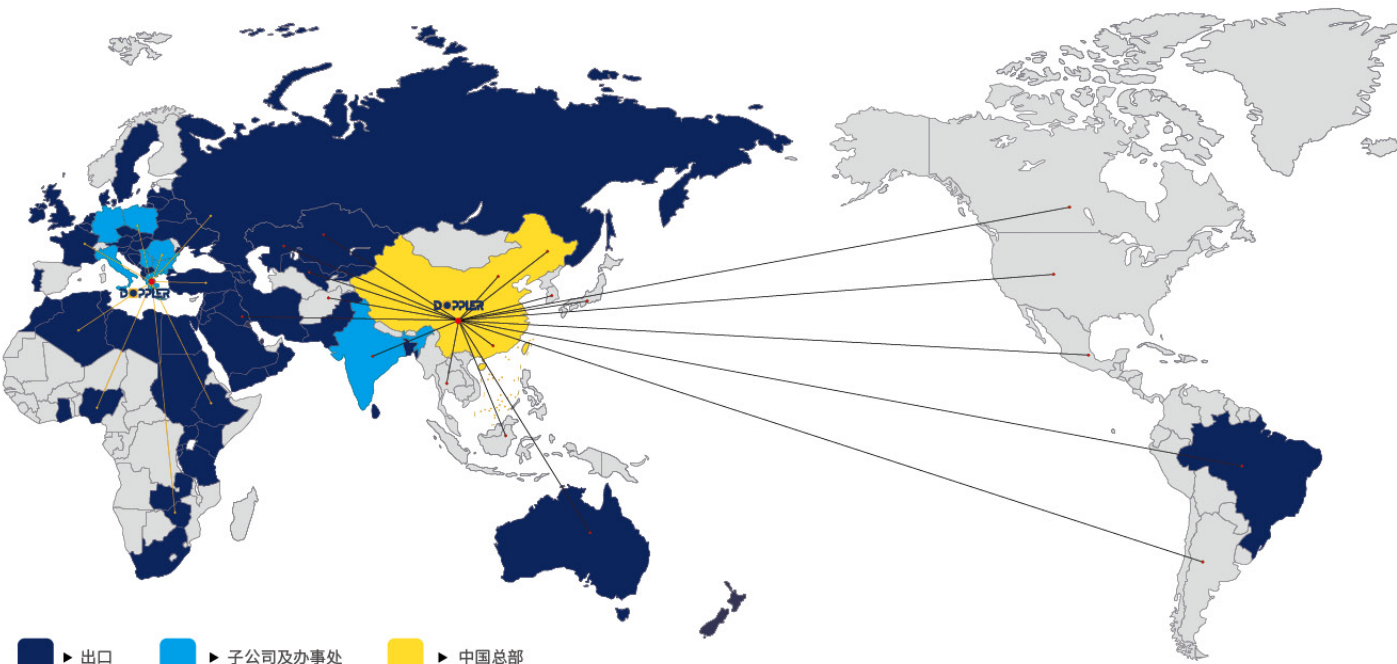

Doppler

亚太

四川省成都市双流区华府大道二段1158号CCK工业园
邮编：610213
电话：+86 28 61906123 61906132
传真：+86 28 61906100
邮箱：office@doppler.net.cn
服务电话：4008896620

东欧

Polykastro Industrial Park 61200, Greece
邮编：61200
电话：+30 23430 20140, 20150
传真：+30 23430 20701
邮箱：info@dopplergr

南亚

GETECH DOPPLER ELEVATORS PVT LTC
TC 8/1909(8), Vettamukku, Thirumala 695 006,
Thiruvananthapuram
邮编：695006
电话：+91 0471 2 364 562
邮箱：office@getechdoppler.com

西欧

DOPPLER SRL
Via Vallazze 100 20131, Pregnana
Milanese, Italy
邮编：20131
电话：+39 02 93291421
传真：+39 02 93291421
邮箱：info@doppleritalia.it



Elevating your World.

高奢定制, 优雅尊享

High-luxury Customization
Elegant Enjoyment



扫描二维码登录
多普勒电梯官方网站



扫描二维码关注
多普勒电梯微信公众号



多普勒电梯股份有限公司

Green Technology
As Energy-Saving
Pioneer

绿色科技 化身科技节能先锋



永磁同步无齿轮曳引机

独特的永磁同步无齿轮曳引机，免维护，无污染，1.0KW 超低能耗，宛若冰箱等电器，有效节能 35% 以上。



曳引式家用电梯控制柜

功率：≤ 5.5KW
尺寸：1135*200*100mm（外置电阻）
一体化控制器、通讯方式串行
内置断电自动再平层装置 ARD、物联网
外呼信号通讯连接 AMP 插件
适配提升高度≤ 12M，速度≤ 0.4m/s
电压 AC220V/AC380 可选



自动照明技术

轿厢自动照明技术，无人使用时照明灯处于熄灭状态，有人使用，自动打开，低功耗运行，真正实现绿色环保节能新指标。



永磁同步变频门机

永磁同步变频门机，低功率：0.5KW，大转矩：2.7N·m，速度、位置、力矩全闭环控制，无需位置反馈开关，节能的同时降低故障率。



智能语音呼叫系统

乘客进入电梯，通过语音唤醒呼叫系统，语音输入所要到达的楼层，控制系统立即做出响应并执行指令。



高效运行、安装便捷

智能矢量控制，轻松实现电梯直接停靠，提高运行效率；全串行通讯系统，减少系统接线，方便安装及布线。



LED 照明系统


全 LED 自动照明系统，有效降低能耗；标配家用单相 AC220V 电源（有償选配三相 AC380V）。



精准开关门

永磁同步变频门机系统，实际运行与控制器开关门的速度曲线完全一致，平稳准确开门。

Cabin Design
轿厢设计

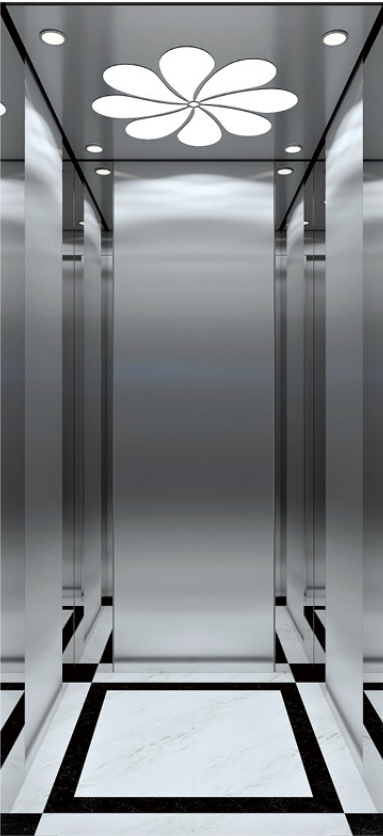

< DOP-V101 (标配)

吊顶：镜面不锈钢 + LED 照明
前壁：发纹不锈钢
侧壁：发纹不锈钢 + 镜面不锈钢
后壁：发纹不锈钢 + 镜面不锈钢
轿门：发纹不锈钢
地板：PVC



轿厢 360°全景展示

DOP-V102 (选配) >

吊 顶：白色漆面，黑钛边条，筒灯
前 壁：黑钛镜面不锈钢
侧 壁：木纹钢板，黑钛嵌条
后 壁：木纹钢板，黑钛嵌条
扶 手：钛金不锈钢圆扶手 (选配)
地 板：PVC



轿厢 360°全景展示

< DOP-V103 (选配)

吊顶：黑钛镜面不锈钢，亚克力透光板，LED 灯
前壁：黑钛发纹不锈钢
侧壁：黑钛发纹不锈钢，黑钛镜面不锈钢
后壁：黑钛发纹不锈钢，黑钛镜面不锈钢，暗藏灯带
轿门：黑钛发纹不锈钢
地板：PVC



轿厢 360°全景展示

图片系电脑绘制，可能与实物略有不同。

Cabin Design
轿厢设计



< DOP-V126 (选配)

吊顶：抗指纹钛金发纹不锈钢 + 亚克力 + LED 灯
前壁：抗指纹钛金发纹不锈钢
侧壁：抗指纹钛金发纹不锈钢 + 烤漆艺术玻璃 (或高亮度亚克力) + LED 灯
后壁：抗指纹钛金发纹不锈钢 + 镜面不锈钢
轿门：抗指纹钛金发纹不锈钢
扶手：钛金发纹不锈钢扶手 (选配)
地板：PVC



轿厢 360°全景展示

DOP-V127 (选配) >

吊顶：黑钛镜面不锈钢、暗藏灯带、射灯照明
前壁：发纹不锈钢
侧壁：木饰面
后壁：黑钛镜面蚀刻不锈钢、两侧黑钛镜面不锈钢
轿门：发纹不锈钢
扶手：发纹不锈钢 (选配)
地板：PVC



轿厢 360°全景展示



< DOP-V401 (选配)

吊顶：玫瑰金不锈钢框架，亚克力透光板
前壁：玫瑰金不锈钢
侧壁：玫瑰金不锈钢，安全夹胶玻璃
后壁：玫瑰金不锈钢，安全夹胶玻璃
地板：PVC



轿厢 360°全景展示

图片系电脑绘制，可能与实物略有不同。

Human-machine Interface
人机界面

操纵盘 (标配)

面板：黑色钢化玻璃
银色拉丝钢化玻璃
显示：7 寸 TFT 液晶图片机

触摸式按钮背光

标配：白光



COP-C23

壁挂式无底盒外呼,两种可选配色。



LOP-L23A



LOP-L23B

壁挂式外呼 (选配)



LOP-L32



LOP-L33



LOP-L34



LOP-L35

嵌入式触摸屏 (选配)




COP-C30



COP-C31





COP-C32

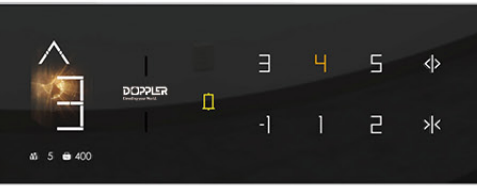


COP-C33


Civil Construction Layout Drawing of
Traction Villa Elevator
电引式别墅电梯土建示意图

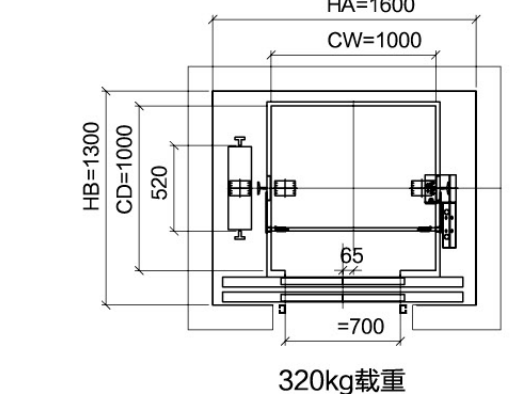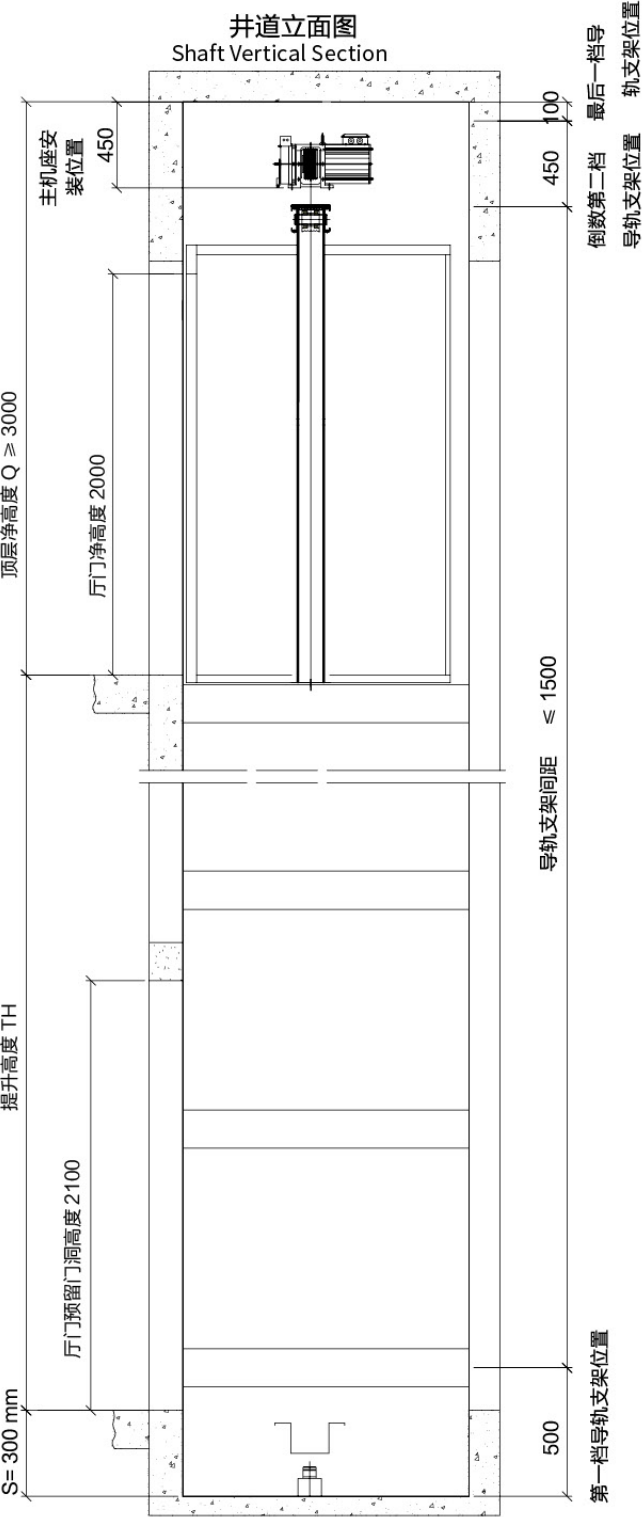

320kg载重

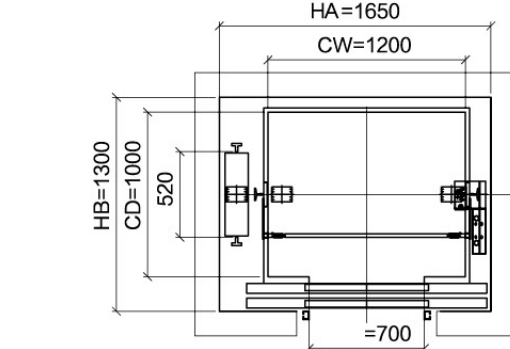

400kg载重

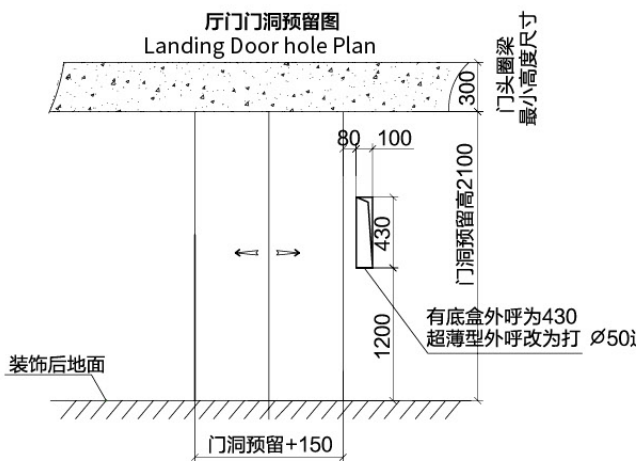

额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	额载人数	开门高度 (mm)	顶层高度 (mm)	底坑深度 (mm)
320	0.4	4	2000	≥3000	≥300
400	0.4	5	2000	≥3000	≥300

说明：以上参数仅供参考，如有修改不另行通知。